


EcoLine 6T

2-leder varmekabel 6W/m 230V

EcoLine 6T er en varmekabel med lav byggehøyde. Egner seg godt til installasjon på eksisterende gulv med lavtbyggende overdekning.

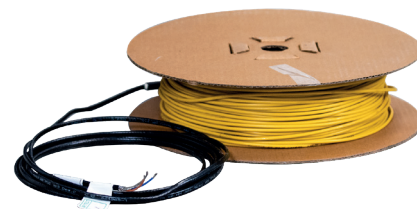

Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- Lav byggehøyde

Godkjenning:

- SEMKO godkjent
- IEC/EN 60335
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspennning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	6W/m
Maks. omgivelsestemperatur	105°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	90°C
Kabeldimensjoner	Ø 3,2mm
Deformasjonsstyrke	>600N
Strekkestyrke	>120N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	4 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10030	120W	20 m	441 Ω	3G0,75mm ²
CVA10031	180W	30 m	294 Ω	3G0,75mm ²
CVA10032	240W	40 m	220 Ω	3G0,75mm ²
CVA10033	300W	50 m	176 Ω	3G0,75mm ²
CVA10034	360W	60 m	147 Ω	3G0,75mm ²
CVA10035	420W	70 m	126 Ω	3G0,75mm ²
CVA10036	480W	80 m	110 Ω	3G0,75mm ²
CVA10037	540W	90 m	98 Ω	3G0,75mm ²
CVA10038	600W	100 m	88 Ω	3G0,75mm ²
CVA10039	660W	110 m	80 Ω	3G0,75mm ²
CVA10040	720W	120 m	73 Ω	3G0,75mm ²
CVA10041	780W	130 m	68 Ω	3G0,75mm ²
CVA10042	840W	140 m	63 Ω	3G0,75mm ²
CVA10043	900W	150 m	59 Ω	3G0,75mm ²
CVA10044	960W	160 m	55 Ω	3G0,75mm ²
CVA10045	1020W	170 m	52 Ω	3G0,75mm ²
CVA10046	1080W	180 m	49 Ω	3G0,75mm ²