


EcoMat 60T

2-leder varmematte 60W/m² 230V

EcoMat 60T er en varmematte med kvalitetslim og lav byggehøyde. Egner seg godt til installasjon på eksisterende gulv med lavtbyggende overdekning.

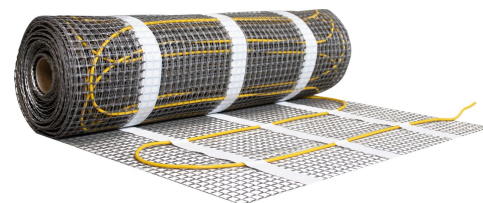

Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- Lav byggehøyde

Godkjenning:

- SEMKO godkjent
- IEC/EN 60335
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type

Type	Verdi
Driftsspennning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	60W/m ²
Maks. omgivelsestemperatur	105°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	90°C
Kabeldimensjoner	Ø 3,2mm
Deformasjonsstyrke	>600N
Strekkestyrke	>120N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	4 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Areal	Dimensjon	Motstand	Kaldkabel
CVA10100	60W	1m ²	0,5 x 2 m	881,67 Ω	3G0,75mm ²
CVA10101	90W	1,5m ²	0,5 x 3 m	587,78 Ω	3G0,75mm ²
CVA10102	120W	2m ²	0,5 x 4 m	440,83 Ω	3G0,75mm ²
CVA10103	150W	2,5m ²	0,5 x 5 m	352,67 Ω	3G0,75mm ²
CVA10104	180W	3m ²	0,5 x 6 m	293,89 Ω	3G0,75mm ²
CVA10105	210W	3,5m ²	0,5 x 7 m	251,90 Ω	3G0,75mm ²
CVA10106	240W	4m ²	0,5 x 8 m	220,42 Ω	3G0,75mm ²
CVA10107	270W	4,5m ²	0,5 x 9 m	195,93 Ω	3G0,75mm ²
CVA10108	300W	5m ²	0,5 x 10 m	176,33 Ω	3G0,75mm ²
CVA10109	360W	6m ²	0,5 x 12 m	146,94 Ω	3G0,75mm ²
CVA10110	420W	7m ²	0,5 x 14 m	125,95 Ω	3G0,75mm ²
CVA10111	480W	8m ²	0,5 x 16 m	110,21 Ω	3G0,75mm ²
CVA10112	540W	9m ²	0,5 x 18 m	97,96 Ω	3G0,75mm ²
CVA10113	600W	10m ²	0,5 x 20 m	88,17 Ω	3G0,75mm ²
CVA10114	660W	11m ²	0,5 x 22 m	80,15 Ω	3G0,75mm ²
CVA10115	720W	12m ²	0,5 x 24 m	73,47 Ω	3G0,75mm ²