


## EcoMat 100T

2-leder varmematte 100W/m<sup>2</sup> 230V

EcoMat 100T er en varmematte med kvalitetslim og lav byggehøyde. Egner seg godt til installasjon på eksisterende gulv med lavtbyggende overdekning.

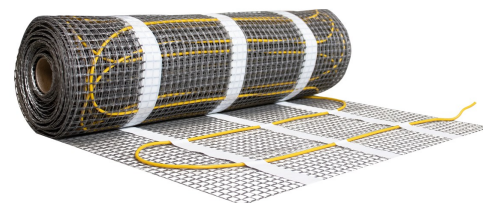

### Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- Lav byggehøyde

### Godkjenning:

- SEMKO godkjent
- IEC/EN 60335
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

### Type

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	100W/m <sup>2</sup>
Maks. omgivelsestemperatur	105°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	90°C
Kabeldimensjoner	Ø 3,2mm
Deformasjonsstyrke	>600N
Strekkestyrke	>120N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	4 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Areal	Dimensjon	Motstand	Kaldkabel
CVA10120	100W	1m <sup>2</sup>	0,5 x 2 m	529 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10121	150W	1,5m <sup>2</sup>	0,5 x 3 m	353 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10122	200W	2m <sup>2</sup>	0,5 x 4 m	265 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10123	250W	2,5m <sup>2</sup>	0,5 x 5 m	212 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10124	300W	3m <sup>2</sup>	0,5 x 6 m	176 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10125	350W	3,5m <sup>2</sup>	0,5 x 7 m	151 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10126	400W	4m <sup>2</sup>	0,5 x 8 m	132 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10127	450W	4,5m <sup>2</sup>	0,5 x 9 m	118 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10128	500W	5m <sup>2</sup>	0,5 x 10 m	106 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10129	600W	6m <sup>2</sup>	0,5 x 12 m	88 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10130	700W	7m <sup>2</sup>	0,5 x 14 m	76 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10131	800W	8m <sup>2</sup>	0,5 x 16 m	66 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10132	900W	9m <sup>2</sup>	0,5 x 18 m	59 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10133	1000W	10m <sup>2</sup>	0,5 x 20 m	53 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10134	1100W	11m <sup>2</sup>	0,5 x 22 m	48 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>
CVA10135	1200W	12m <sup>2</sup>	0,5 x 24 m	44 Ω	3G0,75mm <sup>2</sup>