


EcoMat 150T

2-leder varmematte 150W/m² 230V

EcoMat 150T er en varmematte med kvalitetslim og lav byggehøyde. Egner seg godt til installasjon på eksisterende gulv med lavtbyggende overdekning.

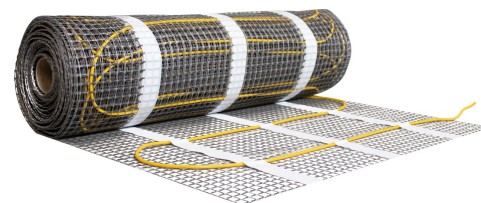

Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- Lav byggehøyde

Godkjenning:

- SEMKO godkjent
- IEC/EN 60335
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	150W/m ²
Maks. omgivelsestemperatur	105°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	90°C
Kabeldimensjoner	Ø 3,2mm
Deformasjonsstyrke	>600N
Strekkestyrke	>120N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	4 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Areal	Dimensjon	Motstand	Kaldkabel
CVA10140	150W	1m ²	0,5 x 2 m	353 Ω	3G0,75mm ²
CVA10141	225W	1,5m ²	0,5 x 3 m	235 Ω	3G0,75mm ²
CVA10142	300W	2m ²	0,5 x 4 m	176 Ω	3G0,75mm ²
CVA10143	375W	2,5m ²	0,5 x 5 m	141 Ω	3G0,75mm ²
CVA10144	450W	3m ²	0,5 x 6 m	118 Ω	3G0,75mm ²
CVA10145	525W	3,5m ²	0,5 x 7 m	101 Ω	3G0,75mm ²
CVA10146	600W	4m ²	0,5 x 8 m	88 Ω	3G0,75mm ²
CVA10147	675W	4,5m ²	0,5 x 9 m	78 Ω	3G0,75mm ²
CVA10148	750W	5m ²	0,5 x 10 m	71 Ω	3G0,75mm ²
CVA10149	900W	6m ²	0,5 x 12 m	59 Ω	3G0,75mm ²
CVA10150	1050W	7m ²	0,5 x 14 m	50 Ω	3G0,75mm ²
CVA10151	1200W	8m ²	0,5 x 16 m	44 Ω	3G0,75mm ²
CVA10152	1350W	9m ²	0,5 x 18 m	39 Ω	3G0,75mm ²
CVA10153	1500W	10m ²	0,5 x 20 m	35 Ω	3G1mm ²
CVA10154	1650W	11m ²	0,5 x 22 m	32 Ω	3G1mm ²
CVA10155	1800W	12m ²	0,5 x 24 m	29 Ω	3G1mm ²