



FDV dokument 1471505

Produkt: EasyDim Universal I RS RH
El-nummer: 1471505
Vareno: EKO30148
EAN: 27020161301485
Pakningsant.: 1
Farge: Renhvit



Produktbeskrivelse:

RS Nordic Easydim universal dimmer for dimming av LED, ohmsk-, induktiv-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polet og tilkobles kun L-fasen og kan også styres ved bruk av en impulsbryter. Av og på betjenes med trykk på dimmerknappen, dimmer opp og ned ved å vri. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype samt innstilling av min/max lysnivå.

Dimmeren leveres med en ny og mer effektiv festemåte, sentralplaten fjernes enkelt ved å ta tak i kombinasjonsrammen og dra ut. Den kan også løsnes ved hjelp av skrutrekker og vippes ut.

Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en RS Nordic flerhullsramme må den medfølgende enkelrammen fjernes. RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Dimmertype: GLE / GLI automatisk, med mulighet for manuelt valg
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-LED:
*RC modus 5-100VA
*RL modus 5-20VA
-Jernkjernetrafo L modus: 5-150VA
-Ohmsk last R modus: 5-200W
-230V Halogen R modus: 5-150W
-Elektronisk trafo C modus: 5-150VA

Sikring: Termisk sikring, overbelastningsmotstandig, kortslutningsbeskyttelse.

Påveggkappe: 33mm.

Betjening:

-Bryter: Trykk /mulighet for fjernstyring med impulsbryter

-Dimming: Vri for dimming

Farge: Renhvit RAL9003

Ledertversnitt: Maks 2x2,5mm²


Tiltrekningsmoment: 0,5Nm

Forankoblet vern: Maks 16A


IP20

Innbygningsdybde: 26mm

Målskisse

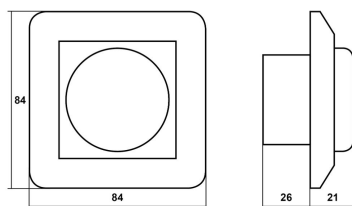

Koblings skjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01