



## FDV dokument 1530622

**Produkt:** Dobbel stikk IP44 m/j P RS RH  
**El-nummer:** 1530622  
**Vareno:** EKO07477  
**EAN:** 17020160747706  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Renhvit



### Produktbeskrivelse:

RS Nordic påvegg dobbel IP44 stikkontakt med klapplokk og barnevern. Leveres med membrannippel med enkel og dobbel gjennomføring. Membranen bør punkteres med kabel. Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59. Husk å åpne dreneringshullet før stikkkontakten monteres på veggen, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant. OBS!! Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant. RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvit(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.

### Tekniske spesifikasjoner:

Dobbel IP44 stikkontakt med jord  
Barnevern.  
Farge: Renhvit RAL9003.  
16 A 250V.  
Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)  
Halogenfri.  
Skruterminaler med heiseklemme.  
Montering: Påvegg  
Korrosjonsbeskyttet.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.  
\* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)  
\* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)  
\* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)  
\* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).  
\* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm<sup>2</sup>.  
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.  
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

## Målskisse



## Koblingskjema

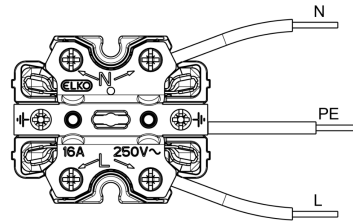

## ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01