



## FDV dokument 1540151

**Produkt:** Dobbel stikk delt I RS RH  
**El-nummer:** 1540151  
**Vareno:** EKO30123  
**EAN:** 27020161301232  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Renhvit



**Produktbeskrivelse:** RS Nordic delt stikkontakt har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring. Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.  
OBS: Det styrte uttaket skal alltid merkes.  
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvit(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.

**Tekniske spesifikasjoner:** Koblingsanvisning: L1 og L2 må alltid komme fra samme kurssikring. L1 kan mates direkte fra kurssikringen, mens L2 for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.

Dobbel delt stikkontakt med jord  
Barnevern.  
16 A 440V.  
Kapslingsklasse:IP20.  
Halogenfri.  
Skruterminaler med heiseklemme.  
Hullavstand i festeplate: 60mm  
Montering: Enkel eller 1,5 veggboкс  
Innbygningsdybde: 19mm.  
Farge: Renhvit RAL9003.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.  
\* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)  
\* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)  
\* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)  
\* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).  
\* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm<sup>2</sup>.  
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.  
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

## Målskisse



## Koblingskjema

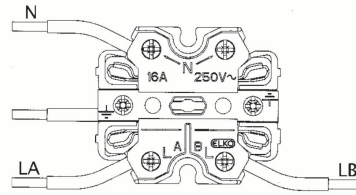

## ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01