


LED-driver 10 W

LED-10
EL 14 002 78

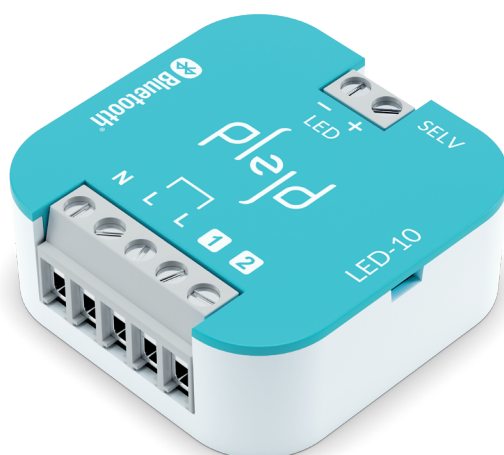

LED-driver 10 W med innebygd dimmefunksjon for en eller flere LED-armaturer (150–700 mA) eller LED-strips (12/24 V) for opptil 10 W. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Dimbar/dimmer 1-100 %.
- To innganger for styring via impulsbryter, bevegelsesvakt og/eller andre produkter fra Plejd, f.eks. RTR-01.
- Tidsfunksjoner som astrour og uketur.
- Scenario fra mobil eller knapp/dobbelklikk.

Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.


Last (CC)

150 mA	1-4 W
350 mA	1-9 W
500 mA	1-10 W
700 mA	1-10 W

Last (CV)

12 V (DC)	0-8 W
24 V (DC)	0-10 W

Bruk bare til LED-last (DC).



NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5-4,0 mm²

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Kortslutningsvern

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.
Plejds mesh-teknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

2014/53/EU
EN 61347
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

