

# Trådløs vri

WRT-01



Trådløs vri som muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Plasseres enkelt på valgfri plass med dobbeltsidig tape, skrue eller montering i eksisterende veggboкс. Innstillinger gjør du enkelt i Plejd-appen.


- Brukes som direktestyring av pille (f.eks. DIM-01-2P), endevender eller som scenariobryter.
- Dobbeltklikk på vrihjul kan anvendes for aktivering av scenario.
- Inntil 15 års batterilevetid (3 stk. CR2032-batterier, utskiftbare).
- Senterplate med vrihjul inkludert.

| Artikkelliste | Passer med   | EL-nummer |
|---------------|--|-----------|
| WRT-01-EW     | Polarhvit ramme fra ELKO® RS/Plus <sup>1</sup>     | 14 005 00 |
| WRT-01-EB     | Svart ramme fra ELKO® Plus <sup>1</sup>            | 14 005 01 |
| WRT-01-AW     | Matthvit ramme fra SG® Install <sup>2</sup>        | 14 008 27 |
| WRT-01-SW     | Hvit ramme fra Schneider Exxact <sup>®3</sup>      | 14 005 03 |
| WRT-01-SA     | Antrasitt ramme fra Schneider Exxact <sup>®3</sup> | 14 005 04 |


<sup>1</sup> Varemerket eies av ELKO AS.

<sup>2</sup> Varemerket eies av SG Armaturen AS.

<sup>3</sup> Varemerket eies av Schneider Electric.

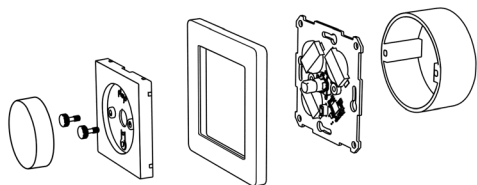

Montering utenpå veggboксer med skruer.

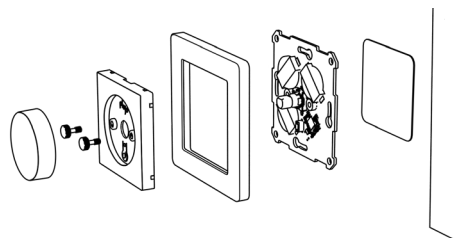

Montering med medfølgende tape på vegg/flis.

## DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +35 °C  
Ikke-kondenserande

## DIMENSJONER

71x71x14 mm  
Senterplate 55x55 mm  
Vrihjul Ø 38 mm

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.

