


R-LINE takboks 32mm

El. nr. 1228668

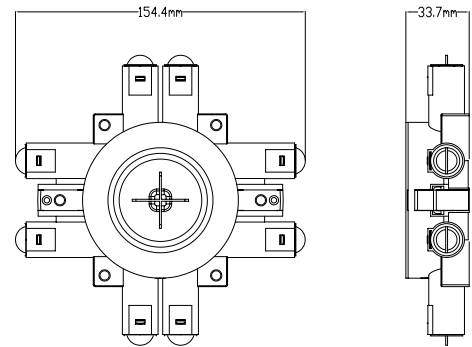

El-nr	EAN	Produkt	Farge
1228668	7048062286683	R-Line takboks 83 x 32mm	Hvit/grå

Teknisk beskrivelse



Montering:	Skjulte bokser for innfelling
Materiale:	Kunststoff (PPHD) Lavhalogen selvslukkende materiale.
Dybde:	32mm
Innvendig dybde:	29mm
Kapsling:	IP20
Glødetrådtest:	>850°C
Utsporing:	84-85mm
Skrueavstand:	70mm
Innvendig skruer:	2 stk. 4 x 25mm med senket hode
Rørstusser:	8 stk 16mm rør
Standard:	CEE-7XIII EMKO-TUI (25) SF 101/76 og - 102/80 (nordisk) NEK 516:1982 IEC 60670-1Rohs / Reach

Produktbeskrivelse:

Kraftig takboks med 8x16mm løp. Komplet med skruer (4x25mm) for montering av utstyr. Senteravstand mellom skruer 70mm. Maks belastning 15kg. Monteringshull: Ø84-85mm. Boksene har Twistline rørlås som gjør at rør kan vris ut etter montering uten å ødelegge boksen.




R-LINE takboks 40mm

El. nr. 1228669

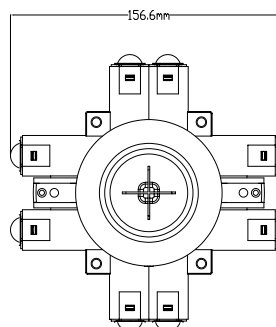

R-LINE takboks 50mm

El. nr. 1228670

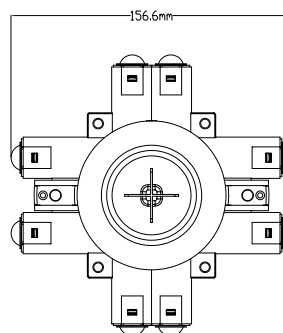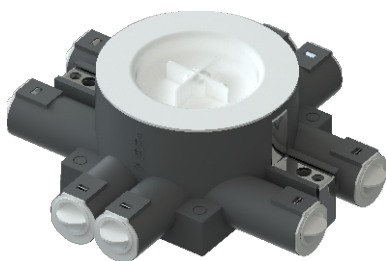

El-nr	EAN	Produkt	Farge
1228669	7048062286690	R-Line takboks 83 x 40mm	Hvit/grå
1228670	7048062286706	R-Line takboks 83 x 50mm	Hvit/grå

Teknisk beskrivelse

Montering:	Skjulte bokser for innfelling
Materiale:	Kunststoff (PPHD) Lavhalogen selvslukkende materiale.
Dybde:	40mm / 50mm
Innvendig dybde:	37,5mm (1214910 40mmdyp) - 47,5 (1214911 50mm dyp)
Kapsling:	IP20
Glødetrådtypest:	>850°C
Utsporing:	84-85mm
Skrueavstand:	70mm
Innvendig skruer:	2 stk. 4 x 25mm med senket hode
Rørstusser:	8 stk kombi 16/20mm rør
Standard:	CEE-7XIII EMKO-TUI (25) SF 101/76 og - 102/80 (nordisk) NEK 516:1982 IEC 60670-1Rohs / Reach

Produktbeskrivelse:

Kraftig takboks med 8stk. kombi 16/20mm løp. Komplet med skruer (4x25mm) for montering av utstyr. Senteravstand mellom skruer 70mm. Maks belastning 15kg. Monteringshull: Ø84-85mm. Boksene har Twistline rørlås som gjør at rør kan vris ut etter montering uten å ødelegge boksen.